




一汽物流

繁荣电池车间新建雨棚 物流需求

长国际公司


牛生
2023-25/5
刘宇

新建雨棚布局规划




■ 新建雨棚详细布局

■ 室外锂电叉车充电桩 ■ 新建雨棚区域

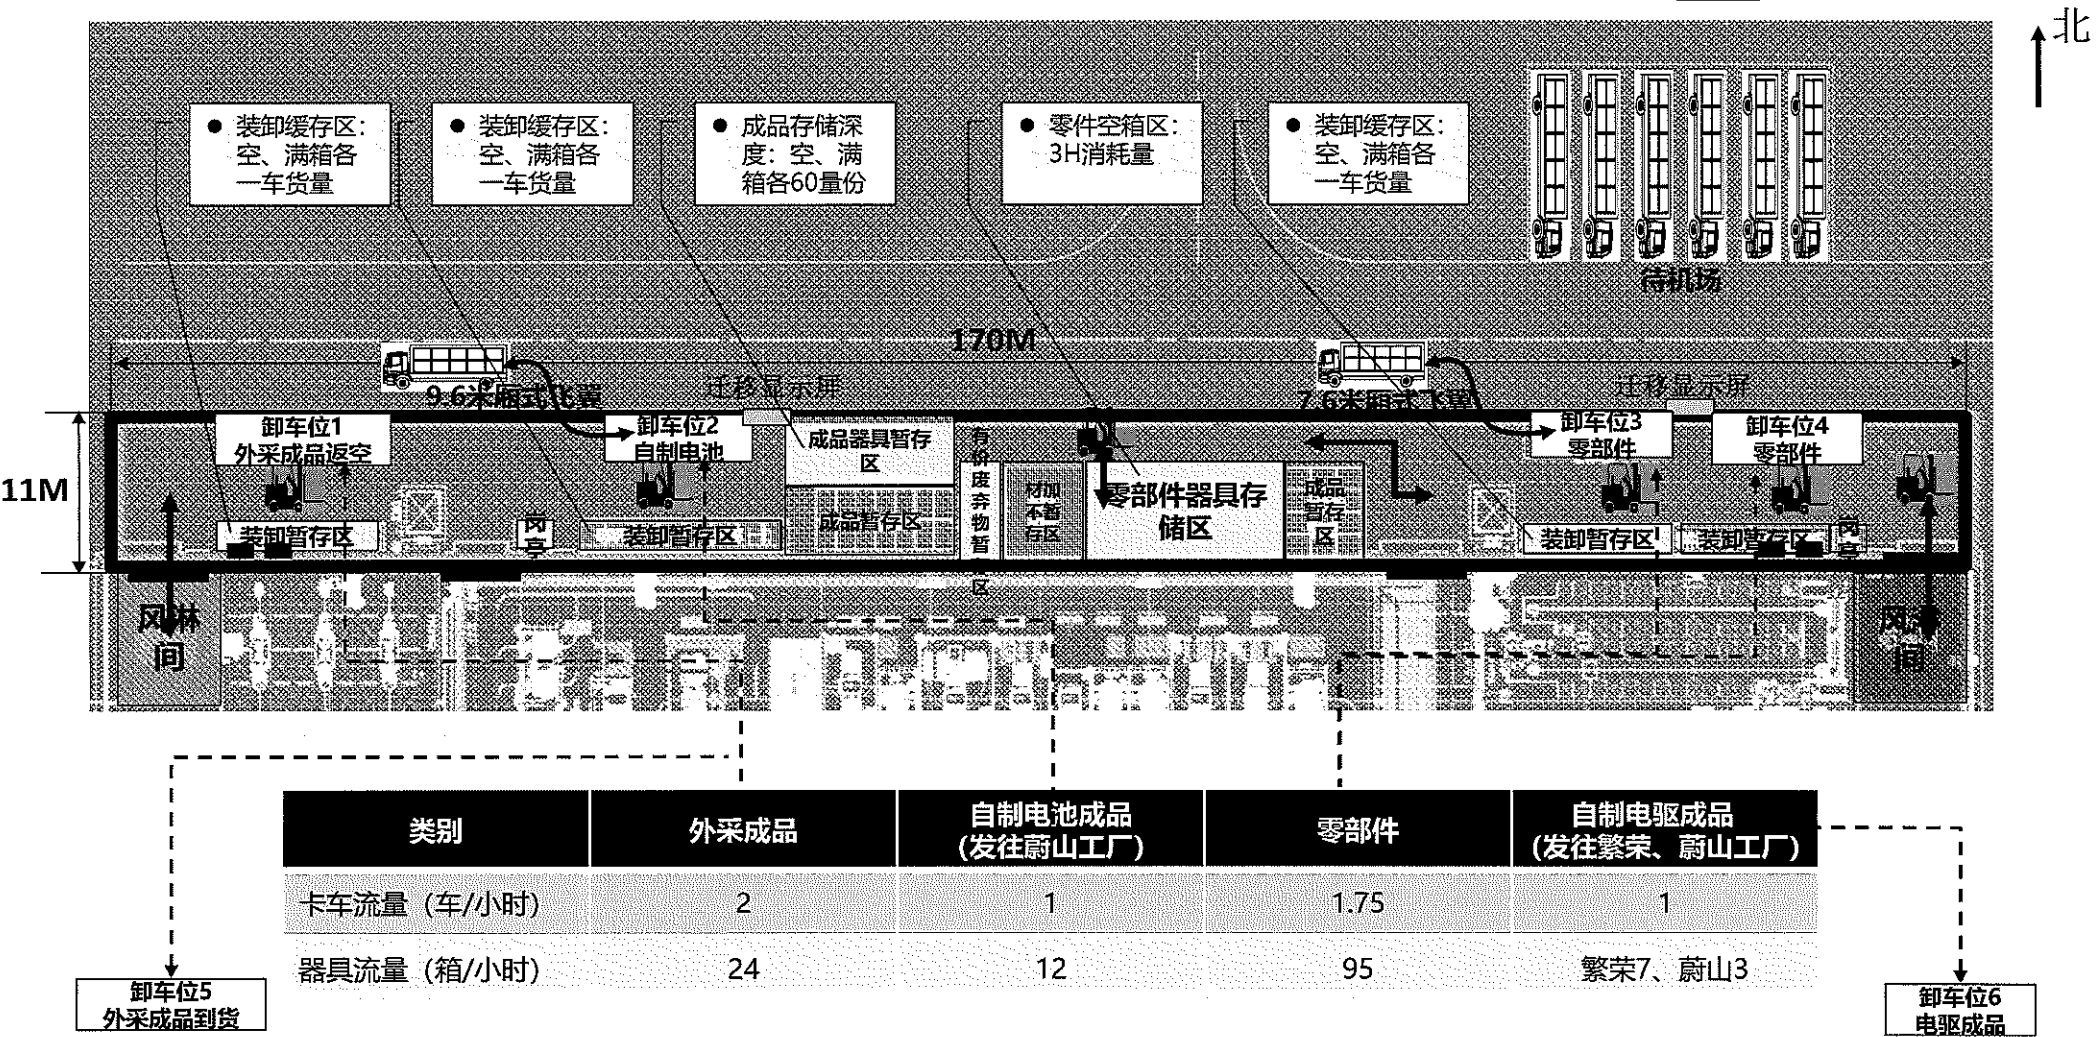

新建雨棚土建需求汇总




序号	新增改造需求	备注
1	雨棚下路面硬化1900㎡	雨棚下整体硬化
2	雨棚下区域监控/网络全覆盖	网络AP点
3	雨棚支撑立柱四周增设护栏，需涂黑黄警示油漆	
4	蓄水池三面增设护栏，需涂黑黄警示油漆；增加警示灯及警示牌	防护栏可打开
5	地面划线800米（卸车位若干及功能区划线）	线宽10CM、白色/红色/黄色
6	雨棚西侧、东侧封闭	
7	雨棚下照明灯，亮度需求200LX；车间外墙中间整排照明灯，亮度需求150LX	
8	靠近原车间主体增设一排防护网	170米长、4米高
9	迁移原有2处显示屏至新位置	分别迁移至相邻卡车停车位中间
10	风淋间2个	包含风淋相应设备
11	雨棚下各功能区标识牌20个	高空悬挂标识1200mm*800mm
12	有价废弃物轮式转运车2个	车体尺寸3000mm*2000mm*1500mm，可翻盖
13	材加不区四周新增防护网	防护网合计30米*4米，北侧开门可通行叉车
14	快速卷帘门8个	
15	室外工作间岗亭2个	岗亭长3米、宽2米、高2.5米，配备电源接口及空调 东西北三侧加装防护栏
16	锂电叉车充电桩4个	

雨棚地面硬化




新增护栏

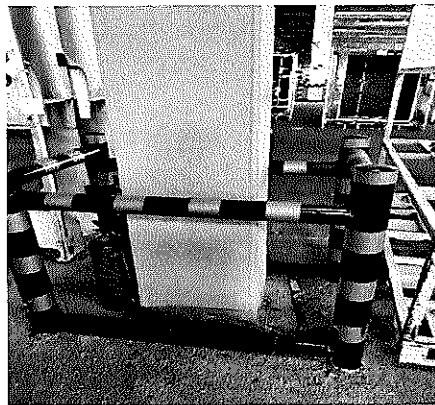

划线



照明灯

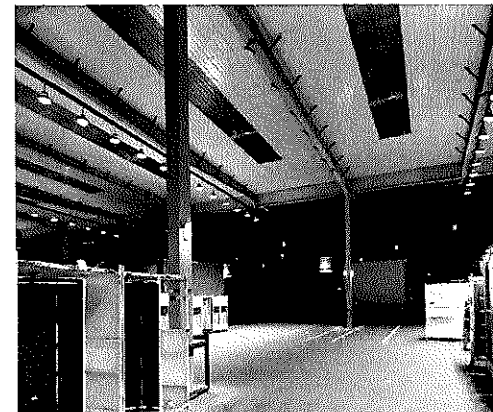

排水沟



显示屏



雨棚启用后装卸分布

